

	Modultisch
	Trafostation
	Tor
	Geltungsbereich
	Baugrenze
	Zaun
	500 m Abstand zum Bahngleis
	Schotterweg (dauerhaft)
	Strom Freileitung
	Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
	Lerchenfenster

1. Es wird bestätigt, dass der Vorhaben- und Erschließungsplan mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Stadtrats vom übereinstimmt.

Gerbstedt, Siegel
Döring, Bürgermeister

Lage

Koordinaten (L,B):	51.589713 , 11.542101
Bundesland:	Sachsen-Anhalt
Landkreis:	Mansfeld-Südharz
Gemeinde:	Gerbstedt
Gemarkung:	Hübitz
Flur:	1
Flurstücke:	3/3

Installierte Leistung DC:	11.542,500 kWp
Scheinleistung max. (@30°C):	11.264,000 kVA
Wirkleistung max. (@30°C):	11.190,400 kW
Modulanzahl:	18.468 Stk.
Stranganzahl:	684 Strings á 27 Module
AC/DC-Ratio:	1.02

Fläche	
Geltungsbereich:	128.327 m ²
Baugrenze:	97.755 m ²
Eingezäunte Fläche:	96.253 m ²
Überbaute Fläche:	51.313 m ²
GRZ:	0.40


Hersteller:	TONGWEI
Typ:	TWMNH-66HD-625
Modulleistung:	625 Wp

Hersteller:	Sungrow
Typ:	SG350HX
Scheinleistung max. (@30°C):	352 kVA
Wirkleistung max. (@30°C):	349,7 kW
Anzahl:	32 Stk.

Anzahl:	4 Stk.
Bemessungsleistung:	3.150 kVA
Kurzschlussspannung:	6%
Anzapfung:	+/- 2x 2,


Tischtyp:	3p9
Anzahl Tische:	684 Stk.
Modulneigung:	15°
Lichter Reihenabstand:	4,0 m
Azimut:	0° (SÜD)

EPC Partner: Firmenname Straße Ort Fon: +49- Fax: +49- Mail WEB	Hier Logo einfügen
---	--------------------

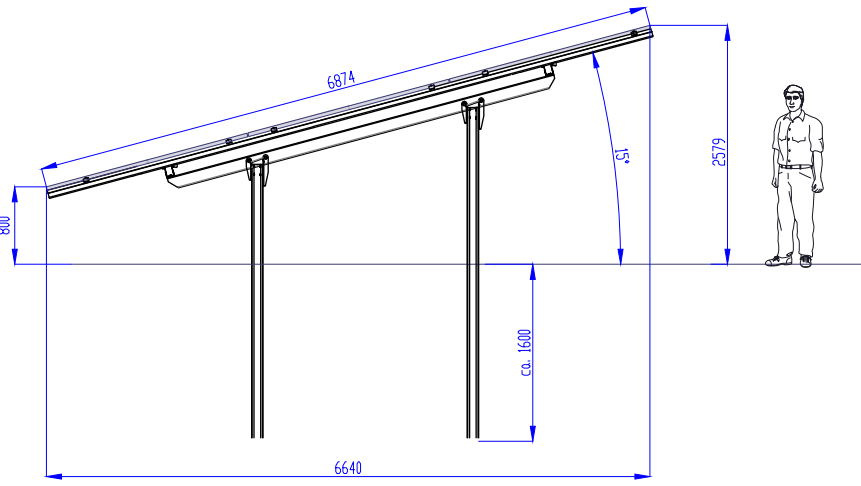

Maßstab: -

Kunde / Bauherr:	Projekt:
Internes Bauprojekt	PVA Hübitz



Maßstab:	Planinhalt: Belegungsplan PV-Anlage Vorhaben- und Erschließungsplan		Datum:	Name:
1:1.000		Gezeichnet:	30.01.2025	MAKI
Einheit: m		Geprüft:	30.01.2025	SIWI
Größe:		PROJ. NO:	Zeichnungsnr.:	
10		MP HÜ	MP HÜ 41	04